

Checklist: Stopcontact vervangen

Bij klussen in en om uw huis heeft veiligheid prioriteit boven alles. Wanneer u aan de slag gaat met kleine klussen zoals het ophangen van een lamp of het monteren van een dimmer, is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet volgen en waar u op moet letten. Zodat u veilig te werk kunt gaan.



Schakel altijd de stroom uit wanneer u aan elektriciteit werkt.

In principe hoeft u alleen de stroomkring waaraan u werkt uit te schakelen, maar het veiligst is om de aardlekschakelaars of hoofdschakelaar af te zetten (door de hendeltjes naar beneden te doen). Laat eventuele andere bewoners van het pand weten dat u de stroom eraf hebt gehaald.

Gebruik gereedschap met een geïsoleerd of dubbel geïsoleerd handvat. Draag het liefst isolerend schoeisel met rubber zolen.



Test altijd of de spanning er werkelijk af is. Gebruik hiervoor een spanningzoeker of een tweepolige spanningstester. Deze zijn bij de bouwmarkt te verkrijgen. Controleer van tevoren of de tester goed werkt. Als de stroomkring uitgeschakeld is, mag het lampje van de spanningszoeker niet branden. U kunt ook een bureaulampje gebruiken om te controleren of er spanning op het stopcontact staat. Test vooraf of het lampje werkt, om zeker te weten of u veilig aan het werk bent.



Stap 1

Schroef met een schroevendraaier de kap los van het stopcontact.

Stap 2

Trek de kap voorzichtig van de muur.



Stap 3

Schroef de bevestigingsschroeven van het stopcontact aan beide kanten los.

Stap 4

Draai het stopcontact iets, zodat de schroeven door de gaten kunnen.






Stap 5

Haal het stopcontact uit of van de muur.

Stap 6

Draai de schroeven van de leidingdraden los.

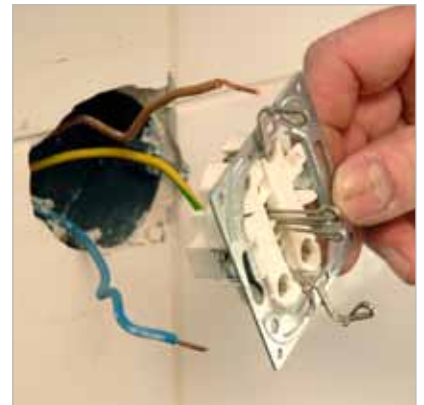

Stap 7

Als de draden aan de uiteinden vervormd of zwak zijn, kunt u ze een centimeter inkorten en opnieuw strippen met een striptang. Het maakt niet uit welk draad u links of rechts aansluit. Let er bij een geaard contact op dat de aarddraad (groengeel) in geen geval de nuldraad (blauw) raakt!

Stap 8

Bevestig de fasedraad (bruin) en de nuldraad (blauw) in de contacten. Sluit de eventuele aarddraad aan op de schroef voor de aarding.





Stap 9

Haak het stopcontact in de schroefjes. Stel het horizontaal en draai beide schroefjes gelijkmatig vast.

Stap 10

Schroef vervolgens de kap weer op de muurplaat vast.



Stap 11

Schakel de stroom weer in en controleer of het stopcontact naar behoren werkt. Als u kleine kinderen heeft, voorzie dan laaggeplaatste stopcontacten met zelfklevende afdekplaatjes. U steekt de stekker dan met een draaibeweging in het stopcontact.